

キャスターゲート・キャスターパネルゲート施工手順(地面が土の場合)

1. ゲートの高さに応じた単管・クランプを用意します。(下図参照)
2. 下図のように単管とクランプでゲートを取り付ける支柱を準備します。

【柱高1.8mまたは柱高2.0mの場合】


自在クランプ  
直交クランプ

部材	数量
単管2.0m	2本
単管1.5m	2本
単管1.0m	2本
単管1.5m	4本(打込)
直交クランプ	4個
自在クランプ	6個

【柱高1.2m、1.4m、1.5mの場合】

自在クランプ  
直交クランプ

部材	数量
単管1.5m	2本
単管1.0m	2本
単管1.0m	2本
単管1.5m	4本(打込)
直交クランプ	4個
自在クランプ	6個

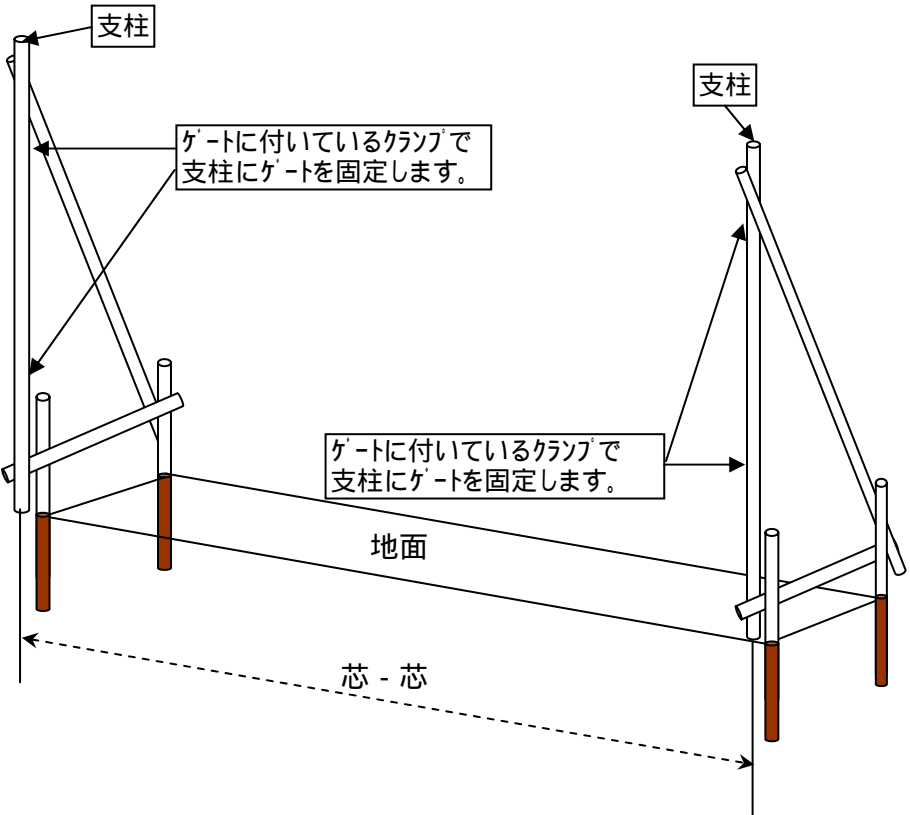

3. 支柱の準備ができたらゲートに付いているクランプで支柱に固定します。